


# LCN-GT3L

Szklany panel sterujący z 3 przyciskami, z podświetleniem Corona

- 3 pojemnościowe przyciski za szybką 5 mm
- 6 diod statusowych LED
- 3 różne diody LED wbudowane w przyciski
- Białe podświetlenie Corona®
- Montaż na puszcze kinkietowej 35mm
- Pracuje na porcie I

**Wymiary:**  
(Sz x Dł x Wys)

50mm x 300mm x 12mm

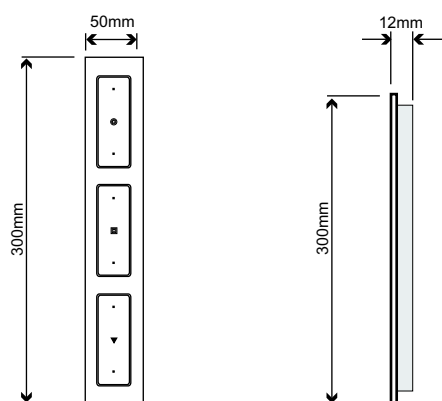

**Montaż:**

Ścienny na puszcze kinkietowej 35mm lub na śrubki

**Ramki:**

Dostępne w kolorze czarnym, białym, lustro-srebrny, pozostałe na zapytanie

**Dane Techniczne**

**Przyłącze**

Zasilanie: Poprzez moduł LCN+ LCN-NUI  
Przyłącze LCN: Port I (od 140601)

**Przyciski:**

Typ: 3 pojemnościowe powierzchnie z 6 statusami LED pod szkłem  
Funkcje: **KRÓTKO / DŁUGO / PUŚĆ**

**LEDy:**

LEDy statusowe: 6 czerwonych LED do meldunków statusowych,

Funkcje: **WYŁ / MIGAJ / MIGOTAJ / WŁ**

LEDy przycisków: 4 niebieskie LED na każdy przycisk - WYŁ / WŁ

LEDy symboli: Optyczne potwierdzenie poprzez zielony symbol LED

Corona®-LED: białe LEDy Corona® - sterowane poprzez rozkaz "Jasność LED",

**Dane ogólne:**

Temperatura pracy: -10°C do +40°C

Wilgotność: max. 80% wzgl., nie ulega obroszeniu

Instalacja: na stałe według z VDE 632/ 637

Stopień ochrony: IP 20

**Schemat połączeń**

